


# Cantонера de escalon

Las cantoneras de escalon fotoluminescente permiten la señalización de las marchas en la y la prevención de las caídas en la oscuridad.

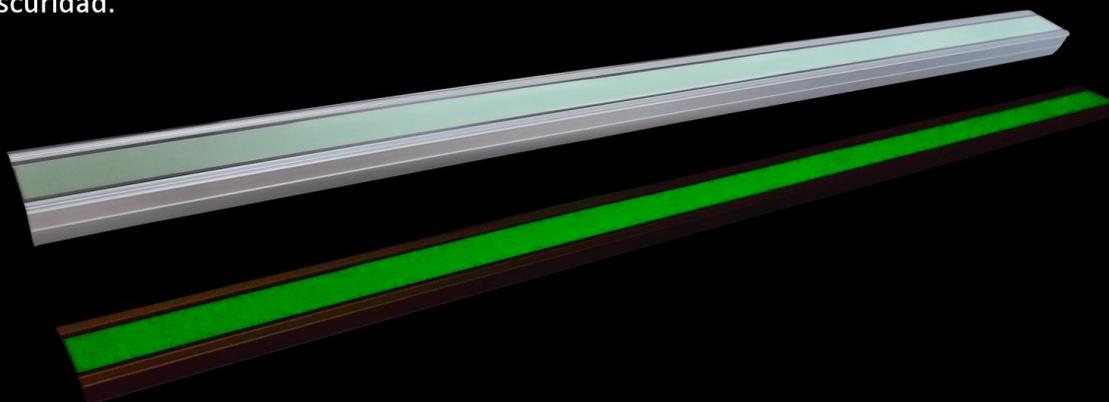

Se encargan muy rápidamente (1 minuto basta para una luminancia de 30 minutos) gracias a la luz eléctrica o natural. re-emiten la energía almacenada en forma de luz en la oscuridad. La cantонера es compuesta de un soporte de aluminio y de un inserto plástico a la vez fosforescente y anti deslizamiento.

## Particularidades:

- Superficie anti deslizamiento eficaz
- ultra-resistente y duradero
- Fácil a instalar sobre casi todos los materiales, fácil a cortar
- Elección de las tallas

Dimensión: 1000mm x 57mm x 30mm  
(Todas dimensiones disponibles con demanda)

## Calidades :

### Instalación simplificada

Rápido y simple a instalar, nuestras cantoneras pueden ser o pegado o enclavadas sobre el soporte existente.



## Anti-deslizamiento


Como con una mayoría de producto especiales anti-deslizamiento, nuestras cantoneras son revestidas de una capa anti-deslizamiento estructurada muy eficaz.

## Robustez

Las cantoneras de escalon de aluminio son fabricadas con materiales de calidad superiora y ofrecen así una solución de larga duración.

Resistencia perfecta a un fuerte traffic a peatón. Utilización interior o exterior

Utilidad de vida: de 10 a 20 años.

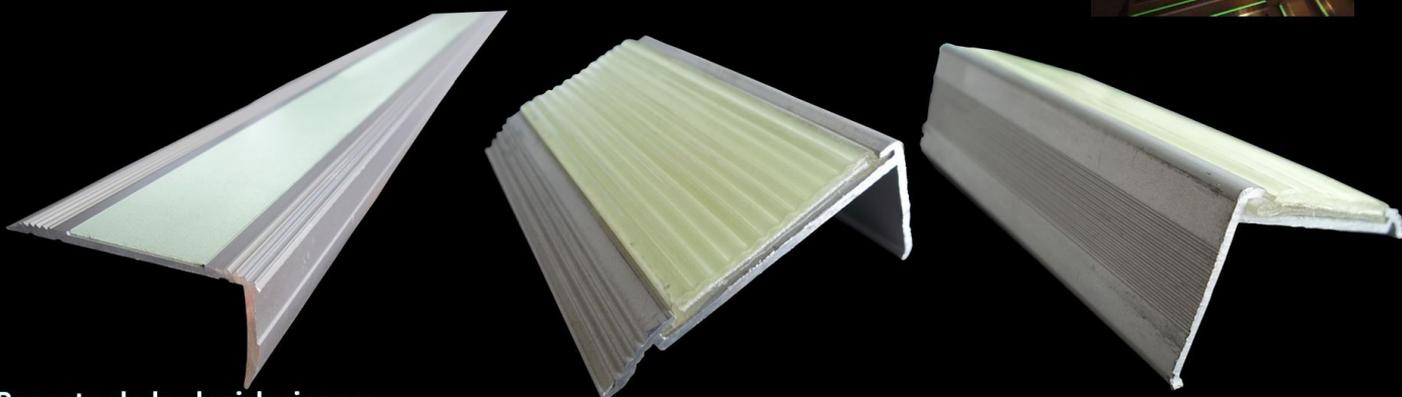

## Respeto de las legislaciones:

Nuestro producto es de Clasifica D: conviene y sobrepasa las recomendaciones europeas NF EN 1838 en materia de señalización fotoluminescentes (clasifica C) .

Luminancia (segun DIN67510 Parte 1.) : Valores muy superior a las normas y las recomendaciones europeas: El efecto fotoluminescente se difumina progresivamente de la manera siguiente:

Estándar (YmRP-D) Colorado VERDE:

2minutos: 1420, 10minutos: 330, 60minutos: 66, Extinction: 4200minutos

