
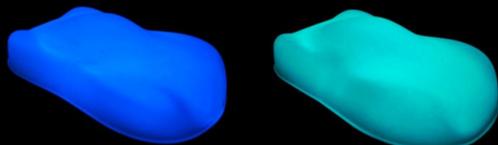


NightGlow y Aero1K

Pinturas fosforescentes, tipo automóvil

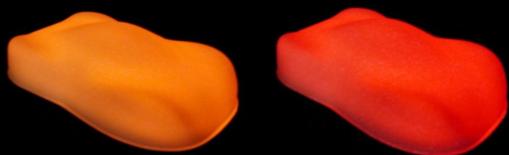

Almacenan cualquier tipo de luz y brillan en la 7oscuridad completa durante 12 horas.

Pintura bicapa de 1 componente a barnizar, lista para su uso. Se aplica con pistola:



- Gama solventada **NIGHTGLOW**

Colores:


verde, turquesa, azul, violeta

Blanco, Naranja, Rojo

- Gama al agua **AERO1K**

Colores :

verde, turquesa, azul, violeta



CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO -
FICHA TÉCNICA NIGHTGLOW
PINTURA ACRÍLICA-1C SOLVENTADA PARA AUTOMÓVIL

De secado muy rápido

USO: automóvil, moto, decoración, diseño, muebles ENVASES: 250ml, 1L, Aerosol de 300ml
COLORES Y LUMINESCENCIAS: VERDE (fuerte), TURQUESA (buena), AZUL, BLANCO, NARANJA, ROJO, VIOLETA (baja)

MEZCLA: 1 componente, pintura lista para su uso. Herramientas: pistola neumática, HVLP

Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas, exentas de grasas y de polvo.

APLICACIÓN: Siempre sobre un fondo blanco o sobre cualquier color si se aplica una imprimación blanca primero.

Aplicar una cantidad máxima de capas, para obtener un efecto intenso.

AJUSTES: Pistola: boquilla 1.2 a 1.5 mm – Presión del aire a 25°C: 2.5 a 3.5 bares

SECADO: Seco al tacto en 20 minutos, a 20°C

Barnizar con cualquier tipo de barniz en un intervalo de 30 minutos como máximo, después la aplicación de la pintura.

Limpieza de las herramientas: Con un disolvente de poliuretano

RENDIMIENTO TEÓRICO: 2 a 3 m²/L a 600 micras secas

DURACIÓN DE LA FOSFORESCENCIA: más o menos 10 años.

INTENSIDAD - COLORES	1MIN	10MIN	60MIN	Lum (capa 100µm)
VERDE	2300	358	58	9000
TURQUESA	1400	280	44	5400
AZUL	64	140	25	5000
VIOLETA	41	10	2	380
BLANCO	520	69	12	1000
NARANJA	480	34	2	
ROJO	400	18	2	

FICHA TÉCNICA AERO1K

Naturaleza del producto:

VOC: > 420 G/L

USO: Sistema a barnizar para automóvil, moto, decoración...

COLORES Y LUMINESCENCIAS: VERDE (fuerte), TURQUESA (buena), VIOLETA (baja)

ASPECTO: pintura incolora y casi transparente a la luz del día, luminosa por la noche

Rendimiento teórico: 2M² / L

Envases: 250ml, 1L

MEZCLA: PINTURA 100 PORCIONES. Producto listo para su uso. Agitar bien antes de usar.

APLICACIÓN: Siempre sobre un fondo blanco, con pistola o pincel. Aplicar una cantidad máxima de capas, para obtener un efecto intenso.

RESISTENCIA: a los rayos UV y al calor. Duración de 10 años

AJUSTES: Pistola: boquilla 1.2 a 1.5 mm – Presión del aire a 25°C: 2.5 a 3.5 bares

SECADO: Seco al tacto en 20 minutos, a 20°C

BARNIZADO: Barnizar con cualquier barniz en 30 minutos (como mínimo) y 72 horas (como máximo)

DURACIÓN DE LA FOSFORESCENCIA: más o menos 10 años.